



**MARGOLUX**  
LED-DEKORE

## Datenblatt Steuergerät LDS 111/12


Steuergerät Modell LDS 111/12




Technische Daten:

- > Eingangsspannung: DC 12V
- > Max. Ausgangsstrom: 6A pro Kanal
- > Max. Leistung: 220 Watt
- > Fernbedienung: Infrarot
- > Gewicht: 110 g
- > Maße L / B / H (mm): 90 / 70 / 28

### Funktionsweise der Fernbedienung

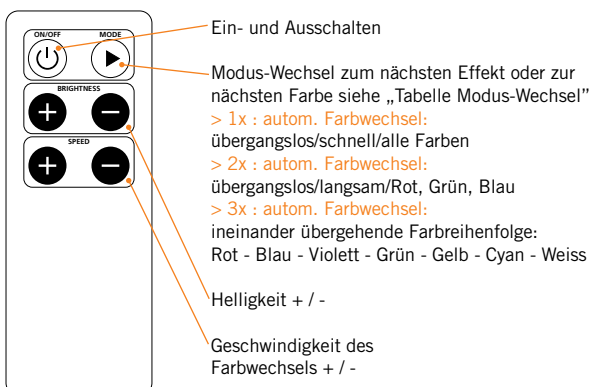

### Bedienung am Steuergerät

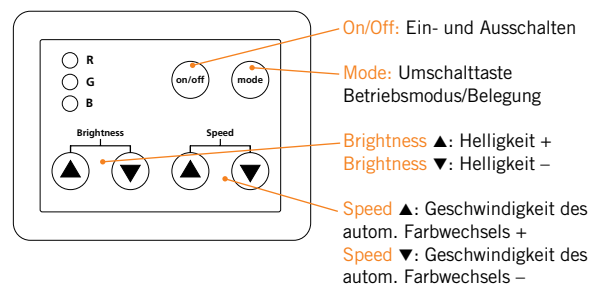

### Tabelle Modus-Wechsel (gilt für Fernbedienung und Bedienung am Gerät)

Mode	Betriebsmodus/Belegung
1	Farbwechsel 3 Farben Rot-Grün-Blau
2	Farbwechsel 7 Farben Rot-Grün-Blau-Gelb-Violett-Cyan-Weiss
3	weicher Übergang Rot-Grün-Blau
4	Ineinandergehender Farbwechsel
5	Unifarbe Rot
6	Unifarbe Blau

Mode	Betriebsmodus/Belegung
7	Unifarbe Violett
8	Unifarbe Grüna
9	Unifarbe Gelb
10	Unifarbe Cyan
11	Unifarbe Weiss

### Schematische Darstellung Anschluss LED-Strip und Steuergerät

Bitte beachten: Schließen Sie den RGB-LED-Strip korrekt an. Dabei spielt die Farbe der Kabel keine Rolle. Beachten Sie die untere Darstellung und die Beschriftung auf RGB-LED-Strip, z.B. die Beschriftung „R“ (= Rot) des RGB-LED-Strips mit dem braunen Kabel vom Steuergerät verbinden.

